

Easy žlab, Drive žlab

	Easy	Drive
Rošt	plast	pozink.
Třída zatížení	A15	A15
Délka [m]	1	1
Šířka [mm]	130	130
Výška [mm]	90	90
Váha žlabu [kg]	2	2,3
Obj. číslo	337021	337022




Koncovka žlabu

Počet ks / karton	50
Obj. číslo	337101

Vyústění vodorovné

Počet ks / karton	25
Obj. číslo	337102

Kabelový kanál



	Velikost 1	Velikost 2
Délka [mm]	cca 1000	cca 1000
Šířka (uvnitř / vně) [mm]	100/200	240/340
Výška (uvnitř / vně)[mm]	155/230	155/230
Váha žlabu [kg]	cca 7	cca 9
Materiál	PP/PE recyklát	
Požární odolnost	požární třída K1 podle DIN 53438 část 2	
Teplé vlastnosti	tvarová stálost od -30°C do +80°C	
Elektrické vlastnosti	650 kV/cm podle DIN VDE 0303-21	

PP odvodňovací žlab

- ✓ pro běžné použití
- ✓ garáže rodinných domů, pochůzná plochy,...

Žlab s kovovým pozinkovaným roštem

Třída zatížení	A15
Délka [m]	1
Šířka [mm]	130
Jmenovitá výška [mm]	52
Stavební výška [mm]	62
Váha žlabu [kg]	1
Váha roštu [kg]	1,6
Počet ks / paleta	45
Obj. číslo	105123



Koncovka / vyústění vodorovné

Počet ks / karton	10
Obj. číslo	105159

Vyústění spodní


Počet ks / karton	10
Obj. číslo	105497

Pokládka žlabů - doporučený postup

Jak jednoduché!

- Připravíme min. 10 cm vysoké betonové lože (beton tř. B-25) na dně výkopu.
- Rozvrhneme si odtoková místa. V případě spodního vyústění vyřízneme ve dně žlabu vyznačený otvor a připevníme vyústovací díl.
- Uložíme žlaby, připevníme zakončení.
- Žlaby musí být obetonovány až k horní hraně, přičemž v případě zadlaždění obetonujeme do výšky min. 4 až 5 cm a následně vyplníme betonem prostor také mezi dlažbou a žlabem
- Při betonáži je třeba zajistit původní rozteč žlabu, nejlépe vložením roštu.
- Dbáme na to, aby okolní povrch (dlažby apod.) byl 3 až 5 mm nad horní stranou roštu.

Montážní schéma - příklady použití

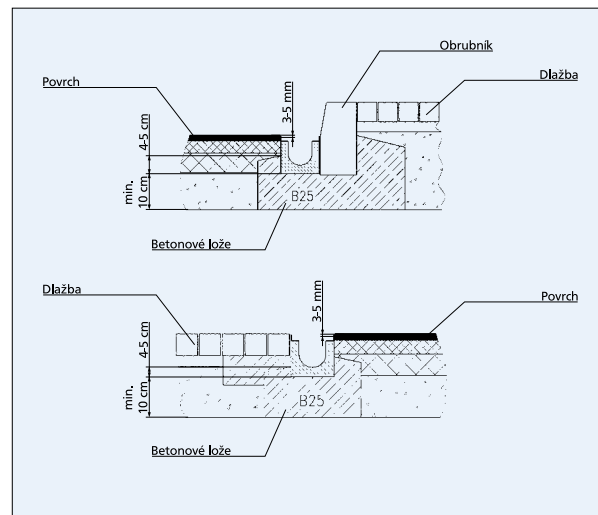

LINIOVÉ ODVODNĚNÍ

Odvodňovací a kabelové žlaby

Váš prodejce:

GLYNWED
pipesystems
GLYNWED s.r.o.
Průmyslová 367
252 42 Vestec u Prahy
Tel.: (+420) 272 084 611
Fax: (+420) 272 084 624
E-mail: info@glynwed.cz
www.glynwed.cz

INFOLINKA
800 23 24 25

5/2008



GLYNWED
pipesystems

System liniového odvodnění MARLEY



System liniového odvodnění je s výhodou využíván všude tam, kde je požadováno spolehlivé odvodnění zpevněných ploch. Umožňuje jednoduché spádování povrchu bez složitého členění.

Uplatnění najde při odvodnění kolem bazénů, před garážovými vraty, na veřejných prostranstvích (pěší zóny, parkoviště apod.).

Výhody

- ✓ Masivní konstrukce za příznivou cenu
- ✓ Estetický vzhled
- ✓ Prakticky neomezená životnost
- ✓ Malá hmotnost - snadná manipulace
- ✓ Snadné zpracování, jednoduchá pokládka
- ✓ Vysoká houževnatost, odolnost proti nárazům
- ✓ Snadné napojení na kanalizaci DN 100
- ✓ Ekologický výrobek - 100% recyklovatelný
- ✓ Dokonale hladký povrch:
 - ✓ nenasákavost
 - ✓ odolnost proti mrazu
 - ✓ optimální samočisticí schopnost
 - ✓ výborné odtokové parametry

Provedení

- ✓ A 15 (1,5 t) - pochůzná plochy, garáže u rodinných domů
- ✓ C 250 (25 t) - pěší zóny, kraje vozovky




K řezání postačuje běžná ruční pilka

Prvky systému S-light

Žlab s kovovým pozinkovaným roštem

Třída zatížení	A 15	A 15
Délka [m]	1	0,5
Šířka [mm]	130	130
Výška [mm]	111	111
Váha žlabu [kg]	2,4	1
Váha roštu [kg]	1	1
Počet ks / paleta	48	96
Obj. číslo	337005	337012



Koncovka žlabu

Počet ks / karton	50
Obj. číslo	337104



Vyústění vodorovné

Počet ks / karton	20
Obj. číslo	337111



Sběrná jímka s kovovým pozinkovaným roštem, lapačem nečistot a rozbitelnou protizápachovou přepážkou

Třída zatížení	A 15
Délka [m]	0,5
Šířka [mm]	130
Výška [mm]	382
Osová hloubka vyústění [mm]	262
Váha žlabu [kg]	4,7
Váha roštu [kg]	0,5
Počet ks / paleta	25
Obj. číslo	337067



Vyústění spodní

Počet ks / karton	30
Obj. číslo	337128



S-žlab

- ✓ pro náročnější použití
- ✓ třída zatížení A 15 až C 250 podle použitého roštu
- ✓ vjezdy, parkoviště,...



Žlab bez roštu

Délka [m]	1
Šířka [mm]	150
Výška [mm]	130
Váha [kg]	3,2
Počet ks / paleta	50
Obj. číslo	337027



Rošt PE-HD

Třída zatížení	A 15
Délka [m]	0,5
Váha [kg]	1,1
Počet ks / paleta	800
Obj. číslo	337035



Rošt litina

Třída zatížení	C 250
Délka [m]	0,5
Váha [kg]	6
Počet ks / paleta	200
Obj. číslo	337037



Rošt pozinkovaná mřížka

Třída zatížení	C 250
Délka [m]	1
Váha [kg]	5
Počet ks / paleta	200
Obj. číslo	337039



Koncovka žlabu

Počet ks / karton	25
Obj. číslo	337131



Vyústění vodorovné

Počet ks / karton	10
Obj. číslo	337133



Vyústění spodní

Počet ks / karton	15
Obj. číslo	337136

Fixace roštu

Počet párů / karton	100
Obj. číslo	337134

